



### IMPIEGO

- Depurazione di nebbie oleose, micro-nebbie e fumi
- Filtrazione su macchine utensili con reintegro in ambiente di lavoro

### CARATTERISTICHE

- Robusta costruzione in lamiera zincata
- Posizionabile sulla macchina utensile o su palo di sostegno
- Sistema di scarico dei liquidi
- Efficienza di filtrazione fino al 99,95% (con filtro HEPA)
- Semplicità di installazione e manutenzione
- 3 stadi filtranti con stadio finale in classe F7:
  - Prefiltrazione metallica (solo modelli 011 e 022)
  - Filtrazione centrifuga
  - Filtrazione a cartuccia classe F7
  - Filtrazione finale HEPA (opzionale)
- Sistema LED di segnalazione intasamento

### DATI TECNICI

MODELLO	POTENZA kW	PORTATA MAX m <sup>3</sup> /h	SUP. FILTRANTE m <sup>2</sup>	Ø ASPIRAZIONE mm	RUMOROSITÀ dB(A)	DIMENSIONI mm	PESO Kg
<b>AS/SMART/075</b>	0,75	600	12	150	72 (±3)	505 x 505 x 563 h (916 h HEPA)	50
<b>AS/SMART/011</b>	1,5	1100	12	150	72 (±3)	505 x 505 x 800 h (1153 h HEPA)	75
<b>AS/SMART/022</b>	2,2	2200	15,5	200	72 (±3)	605 x 605 x 1000 h (1359 h HEPA)	90


### OPTIONAL

- **[AS/SMART/022/AS]** Stadio di filtrazione finale con filtro assoluto H13 su AS/SMART/022
- **[AS/SMART/011/AS]** Stadio di filtrazione finale con filtro assoluto H13 su AS/SMART/011
- **[AS/SMART/075/AS]** Stadio di filtrazione finale con filtro assoluto H13 su AS/SMART/075
- **[AS/SMART/PAL]** Palo di sostegno a terra
- **[AS/SMART/BAS]** Struttura rialzata da terra, ht 500 mm
- **[AS/SMART/CON]** Contenitore di condensa di scarico con tubo di giunzione (max 4 mt)
- **[TRM]** Interruttore standard per ventilatore


### RICAMBI

- **[SCINT/ASS022]** Prefiltro metallico piano per AS/SMART/022
- **[CART/ASS022]** Cartuccia Ø 420 mm x ht 300 mm, efficienza H13, per AS/SMART/022
- **[ASS/ASS022]** Filtro assoluto H13, S/Flangia, per AS/SMART/022
- **[SCINT/ASS011]** Prefiltro metallico piano per AS/SMART/011
- **[CART/ASS011]** Cartuccia Ø 350 mm x ht 300 mm, efficienza H13, per AS/SMART/011
- **[ASS/ASS011]** Filtro assoluto H13, S/Flangia, per AS/SMART/011
- **[CART/ASS075]** Cartuccia Ø 350 mm x ht 300 mm, efficienza H13, per AS/SMART/075
- **[ASS/ASS075]** Filtro assoluto H13, S/Flangia, per AS/SMART/075

## APPLICAZIONI

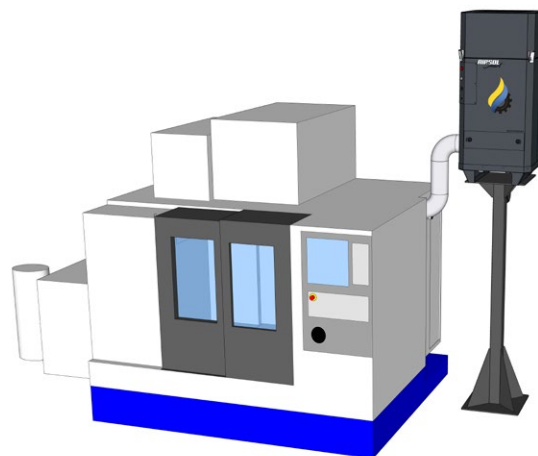

**Versione con palo di sostegno**

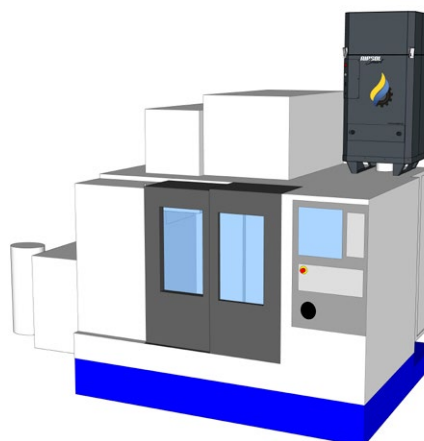

**Versione per macchine utensili**